

Рис.2А СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ




Рис.2Б СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА С ВНЕШНИМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ

Артикул	Аксессуары
P26447000	Блок питания 35W/1050mA IP67
P26467000	Блок питания 18W/700mA IP 67
P26447100	Бокс драйвера IP67 с гермовводами




Рис.3А Монтажные отверстия светильника с драйвером




Рис.3Б Монтажные отверстия светильника без драйвера

Крепежные элементы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
Для различного типа несущих поверхностей рекомендуются разные виды крепежных элементов.

VICUBO

светодиодный светильник



9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник _____ зав. № _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____
УПАКОВЩИК _____

М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления



ПАСПОРТ



ТН ВЭД 9405409909
ОКПО 01185160

Bicubo		Оптика: Super spot			Diffuse	
Источник света	Мощность	Ф, лм	Вес, кг	Код	Код	
LED	18W	1535	2,5	P864544. NW	P864546. NW	
		1430		P864544. WW	P864546. WW	
	27W	2147	2,5	P864545. NW	P864547. NW	
		2071		P864545. WW	P864547. WW	

220-240V / 50-60Hz

Встроенный электронный блок питания

Световой поток указан для оптики Super spot

Bicubo		Оптика: Super spot			Diffuse	
Источник света	Мощность	Ф, лм	Вес, кг	Код	Код	
LED	16W	1535	1,2	P864548. NW	P864550. NW	
		1430		P864548. WW	P864550. WW	
	24W	2147	1,2	P864549. NW	P864551. NW	
		2071		P864549. WW	P864551. WW	

700mA/1050mA постоянного тока

Световой поток указан для оптики Super spot

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник стационарный уличный, предназначен для архитектурного освещения зданий и других строений.

1.2. Светильник соответствует:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», а также ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013. Декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ26.В.01043/20, ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ11.В.10096/20.

1.3. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 220-240 В, 50 Гц (±0,4 Гц).

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – с драйвером I, без драйвера III.

1.5. Коэффициент мощности, не менее 0,9

1.6. Светильник соответствует степени защиты IP66 по ГОСТ 14254-2015.

1.7. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1* (температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 45° С до плюс 45° С) по ГОСТ 15150-69.

1.8. Срок службы светильника составляет 12 лет с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

2.2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКА

3.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2. Светильник устанавливается на опорную поверхность при помощи крепежных элементов (крепеж приобретается самостоятельно).

3.3. Распаковать светильник, установить, подключить согласно инструкции по монтажу.

3.4. Требуется не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку загрязненных поверхностей светильников не агрессивными моющими средствами.

3.5. Запрещается накрывать светильник какими-либо материалами или устанавливать в труднодоступные места, где затруднено движение воздушных масс.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу светильников в течение 24 месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации если иное не предусмотрено договором.

4.2. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРИ:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушения защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;

- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более чем указано в п.1.3;

- поломках, вызванных протечкой светильника, если свободные концы кабеля, входящего в корпус, не загерметизированы, или же, загерметизированы с меньшей степенью пылевлагозащиты (IP), чем степень пылевлагозащиты (IP) светильника;

- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующему на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

5.1. Транспортировка светильников должна производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

5.2. Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 45° С до плюс 45° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С без выпадения конденсата.

5.3. Светильники хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник не содержит опасных химических веществ.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт. 1
Упаковка, шт. 1
Паспорт, шт. 1

8. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖА

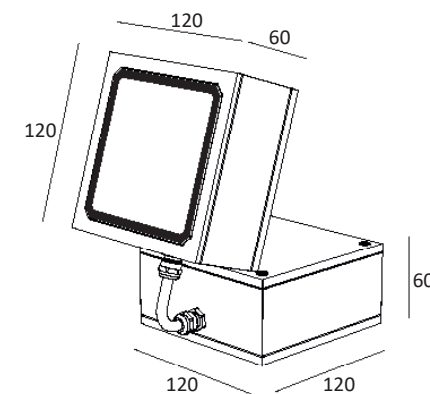


Рис.1А Светильник серии BiCubo с драйвером

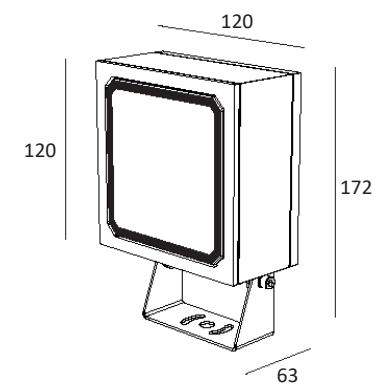


Рис.1Б Светильник серии BiCubo без драйвера