ВНИМАНИЕ! Все операции выполнять при выключенном питании!

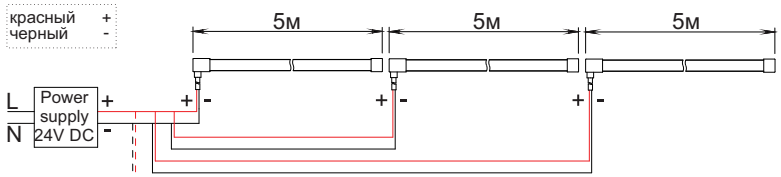

Рис.2. Схема подключения



Комплект торцевых заглушек Liniled Side Light
P26446200

Комплект торцевых заглушек Liniled Front Light
P66450600



Клипса монтажная Liniled Side Light (1шт.)
P26446121

Клипса монтажная Liniled Front Light (1шт.)
P66450721



Профиль монтажный Liniled Side Light (1м)
P26446321

Профиль монтажный Liniled Front Light (1м)
P66450821

Рис.3. Аксессуары

Код	P26446121	P66450721	P26446321	P66450821
A, мм	18,9	14	18,9	14
B, мм	14,5	15,4	14,5	15,4

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник Liniled TOP OUT. зав.№ _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Номер партии _____548_____

Дата выпуска _____10.06.2023_____

Контролер ОТК _____

Упаковщик _____

М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления

МАРТИНИ РУС
141371 Россия, Московская область,
г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
www.martinirus.ru

LINILED

Гибкий светильник

ПАСПОРТ

IP67

ТН ВЭД 9405409909
ОКПО 01185160

LINILED Front light							
Источник света	L, мм	Мощность	Мощность на ед. длины	Ф, лм	Тц, К	Вес, кг (5м)	Код
LED	5000	53W	10,6W/m	3400	4000	0,9	P65695900NW
				3350	3000		P65695900WW

LINILED Side Light							
Источник света	L, мм	Мощность	Мощность на ед. длины	Ф, лм	Тц, К	Вес, кг (5м)	Код
LED	5000	53W	10,6W/m	2650	4000	0,9	P65696000NW
				2550	3000		P65696000WW

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Гибкий светильник предназначен для декоративного и архитектурного освещения зданий и других строений.

1.2. Гибкий светильник соответствует:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», Декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ26.В.01043/20, ЕАЭС N RU Д-RU. НВ11.В.10096/20.

1.3. Гибкий светильник рассчитан для работы в сети постоянного тока напряжением 24V.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – III.

1.5. Гибкий светильник соответствует степени защиты IP67 по ГОСТ 14254-96 и выпускается в исполнении У1 по ГОСТ 15150-69.

1.6. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 40° С до плюс 45° С.

1.7. Срок службы изделия составляет 12 лет с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

2.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Установку, чистку изделия и замену компонентов производить только при отключенном питании.

2.2. Не допускается эксплуатация гибкого светильника с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКА

3.1. Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2. Гибкий светильник устанавливается на опорную поверхность с помощью аксессуаров, которые приобретаются отдельно:

- комплекта монтажных клипс (рекомендуется 3 клипсы на 1м)

- монтажного профиля.

Допускается резать гибкий светильник строго по меткам, кратность реза 50мм.

Далее требуется обеспечить герметичность гибкого светильника, установив торцевые крышки (поставляются отдельно), рекомендуется приклеивать крышки прозрачным силиконовым герметиком для наружного применения (без содержания серы и любых ее соединений). При монтаже и подключении необходимо учитывать коэффициент линейного расширения/сжатия силиконового профиля равный 300мкм с 1м при изменении температуры на 1°С в диапазоне от +200°С до -40°С. При температуре начиная приблизительно от -40° и ниже коэффицент принимать равным 1мм с 1м профиля.

3.3. Распаковать изделие, установить, подключить согласно инструкции по монтажу. Блоки питания приобретаются отдельно.

3.4. Требуется не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку загрязненных поверхностей изделия.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 24 месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации если иное не предусмотрено договором.

4.2. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением изделия;

- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более чем указано в п.1.3;

- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

5.1. Транспортировка изделия должна производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

5.2. Условия хранения: температура воздуха: от минус 40° С до плюс 50° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С без выпадения конденсата.

5.3. Изделие хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение изделий должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы гибкий светильник разобрать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Гибкий светильник не содержит опасных химических веществ.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гибкий светильник, шт. 1

Упаковка, шт. 1

Паспорт, шт. 1

8. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖА

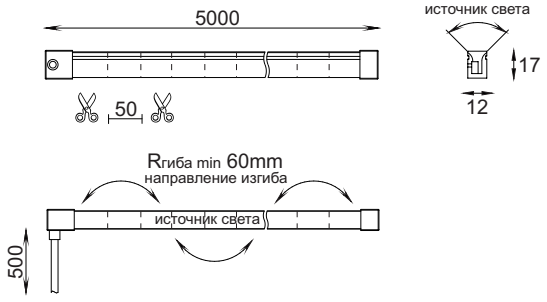

Рис.1а. LiniLed торцевое свечение

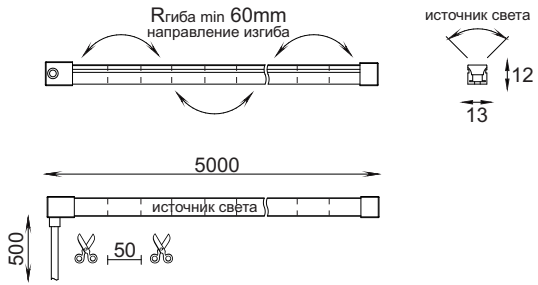

Рис.1б. LiniLed фронтальное свечение