

тия прибора и/или нарушении защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением изделия;

- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более, чем указано в таблице;

- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! По вопросам сервисного обслуживания изделий следует обращаться по месту их приобретения!

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортировка изделий должна производиться в закрытом автотранспортом, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воз-

духа несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 45° С до плюс 45° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С без выпадения конденсата.

Изделия хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение приборов должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы сплиттер разобрать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Сплиттер не содержит опасных химических веществ.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сплиттер, шт. 1;

- Упаковка, шт. 1;

- Паспорт, шт. 1;

- Копия декларации о соответствии, шт. 1

(по требованию заказчика).

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЩУНО _____ ЗАВ. № _____ СООТВЕТСТВУЕТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____
УПАКОВЩИК _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» И ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62694/26. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 07.04.2026, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 06.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



MRSPACE



Паспорт изделия

ОРИОН (Orion)

Орион (Orion) Усилитель сигнала DMX AM 2xDMX/RDM IP65 2 канала в опору


MRS00202




141370 Россия, Московская область, г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
+7 812 909 24 83 | info@mr-space.ru | mr-space.ru

Наименование параметра изделия	Значение параметра
Модель	Орион (Orion) AM 2хDMX/RDM IP65
Код изделия	MRS00202
Потребляемая мощность ±10%, Вт	не более 7
Предохранитель, А	1
Поддерживаемые протоколы	DMX512 и RDM (ANSI E1.20)
DMX-входы	1
DMX-выходы	2
Питающее напряжение	100-250 В, 50 Гц (±0,4 Гц).
Степень защиты	IP65
Температурный диапазон	-40...+70° С
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	346х65х55
Вес, кг	0,6

Вид А

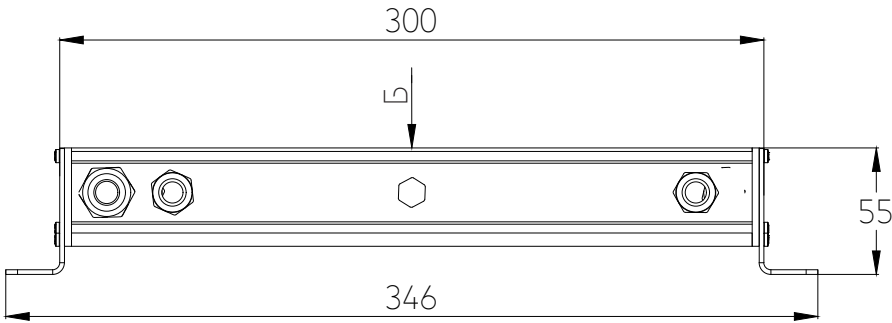

Вид Б

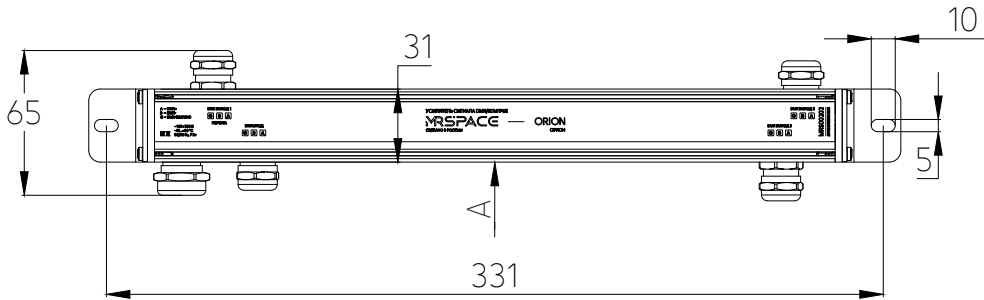

1. ОПИСАНИЕ

Алюминиевый экструдированный корпус с заглушками из литого алюминия, порошковая покраска. Хорошо подходит для установки в опору. Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В. Поддержка протоколов DMX512 и RDM (ANSI E1.20). Гальваническая развязка DMX-портов. Функция естественного охлаждения без использования вентиляторов и отверстий в корпусе. Функция удаленного отключения RDM. Функция установки DMX адреса через RDM.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Орион (Orion) Усилитель сигнала DMX AM 2хDMX/RDM IP65 2 канала для установки в опору освещения, предназначен для разветвления и усиления цифрового сигнала управления освещением стандарта DMX512 с поддержкой протокола RDM (ANSI E1.20) от одного входа на две независимых выходных линий.

Изделие применяется для построения разветвлённых и протяжённых линий управления освещением, повышения надёжности систем DMX, а также для организации топологии управления с несколькими независимыми сегментами линии DMX512. Сплиттер обеспечивает одновременную передачу сигналов DMX512 и RDM на все выходные каналы, сохраняя электрическую и функциональную совместимость с подключаемым световым оборудованием. Поддержка протокола RDM позволяет выполнять удалённую диагностику, идентификацию и настройку устройств, подключённых к выходным линиям.

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем управления архитектурным, декоративным, сценическим и функциональным освещением при соблюдении требований настоящего паспорта.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в уличных инсталляциях, где необходимо разветвление и усиление нескольких линий протокола DMX512 и RDM (ANSI E1.20).

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Монтаж, подключение, настройка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В.

Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны выполняться при полностью снятом напряжении питания.

Запрещается эксплуатация изделия при повреждении корпуса, изоляции проводов, клеммных соединений или при наличии следов перегрева.

Запрещается вскрытие корпуса изделия. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только изготовителем или уполномоченной сервисной организацией.

Изделие предназначено для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и в уличных инсталляциях. При установке на открытом воздухе необходимо обеспечить соблюдение температурного диапазона от -45 до +50° С и исключить прямое воздействие струй воды под высоким давлением, не предусмотренных классом защиты изделия.

При эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования действующих правил электробезопасности и пожарной безопасности.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12-ти месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, если иное не предусмотрено договором.

- Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

- Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия.