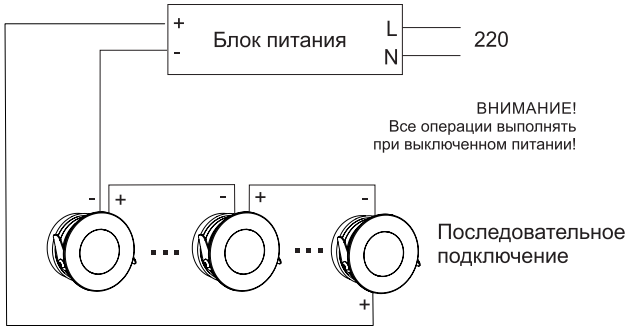

Рис.2 Схема подключения светильника

Блоки питания					
Мощность, Вт	**Количество подключ. св.**	**IP**	**Габариты, мм**	**Вес, кг**	**Код**
18W	3-15 шт (Pins 1W)	67	140x30x22	0,18	P26446900
12W	1-10 шт (Pins 1W)	20	77x40x29	0,08	P26465100
18W	3-6 шт (Pins 2W)	67	140x30x22	0,18	P26467000
25W	4-7 шт (Pins 3W)	42	84x57x30	0,13	P26444800

Бокс IP67 для блоков питания		
Габариты, мм	**Вес, кг**	**Код**
125x175x75	0,5	P26447100
80x120x56	0,4	P25696100

Закладные	
Наименование	Код
Стакан монтажный Pins ø50	P26464900

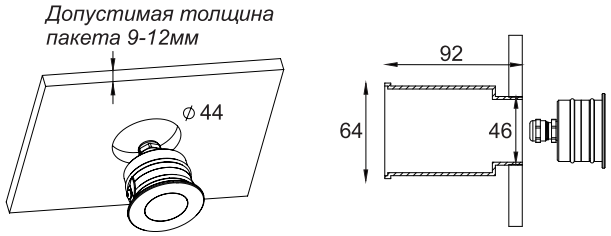

IP67
IP44

Рис.3 Схема монтажа светильника при помощи клипс либо монтажного короба

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник _____ зав. № _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Номер партии _____

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

Упаковщик _____

М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления

МАРТИНИ РУС
141371 Россия, Московская область,
г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
www.martinirus.ru

PINS

светодиодный светильник

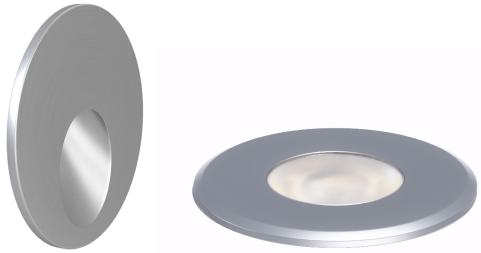

ПАСПОРТ

IP44
IP67 IK08

ТН ВЭД 9405409909
ОКПО 01185160

Pins ø40 IP44						
Источник света	**Мощность**	**Ф, лм**	**Тц, К**	**Тип КСС**	**Вес, кг**	**Код**
LED	1W	124	3000	Wide	0,2	P179048.__WW
Pins ø50 IP44						
Источник света	**Мощность**	**Ф, лм**	**Тц, К**	**Тип КСС**	**Вес, кг**	**Код**
LED	1W	124	4000	Medium	0,2	P864666.__NW
		113	4000	Flood		P864667.__NW
		121	4000	Wide		P864668.__NW
		118	3000	Medium	0,2	P864666.__WW
		108	3000	Flood		P864667.__WW
		115	3000	Wide		P864668.__WW
LED	2W	225	4000	Medium	0,2	P864663.__NW
		206	4000	Flood		P864664.__NW
		220	4000	Wide		P864665.__NW
		214	3000	Medium	0,2	P864663.__WW
		196	3000	Flood		P864664.__WW
		210	3000	Wide		P864665.__WW
LED	3W	304	4000	Medium	0,2	P864644.__NW
		278	4000	Flood		P864661.__NW
		297	4000	Wide		P864662.__NW
		289	3000	Medium	0,2	P864644.__WW
		265	3000	Flood		P864661.__WW
		283	3000	Wide		P864662.__WW

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник стационарный, предназначен для общего и акцентного освещения помещений, декоративного и архитектурного освещения зданий и других строений

1.2. Светильник соответствует:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», а также ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013. Декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.HB26.B.01044/20, ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.10096/20.

1.3. Светильник поставляется отдельно от блока питания. В этом случае параметры электросети могут отличаться (см. технические характеристики блока питания). В таблице ниже приведены выходные характеристики блока питания.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – III.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP44 (Pins ø40) и IP67 (Pins ø50) по ГОСТ 14254-2015.

1.6. Светильник выпускается в исполнении У1* (температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 40° С до плюс 40° С) по ГОСТ 15150-69.

1.7. Срок службы светильника составляет 12 лет с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

2.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

2.2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКА

3.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2. По способу монтажа светильник доступен в двух вариантах: установка при помощи монтажных клипс (поставляются в комплекте) (рис.3) и установка в монтажный короб (рис.4). Монтажный короб и блоки питания приобретаются отдельно.

3.3. Распаковать светильник, установить, подключить согласно инструкции по монтажу.

3.4. Требуется не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку загрязненных поверхностей светильников не агрессивными моющими средствами.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу светильников в течение 24 месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации если иное не предусмотрено договором.

4.2. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;

- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более чем указано в п.1.3;

- поломках, вызванных протечкой светильника, если свободные концы кабеля, входящего в корпус, не загерметизированы, или же, загерметизированы с меньшей степенью пылевлагозащиты (IP), чем степень пылевлагозащиты(IP) светильника;

- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

5.1. Транспортировка светильников должна производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

5.2. Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 40° С до плюс 40° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С без выпадения конденсата.

5.3. Светильники хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник не содержит опасных химических веществ.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт. 1

Упаковка, шт. 1

Паспорт, шт. 1

8. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖА



Рис.1а Габаритные размеры Pins ø40

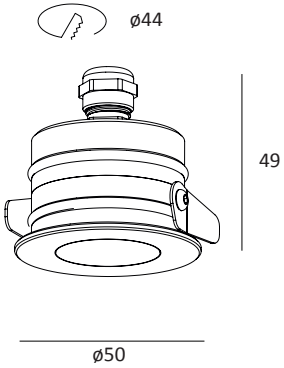

Рис.1б Габаритные размеры Pins ø50