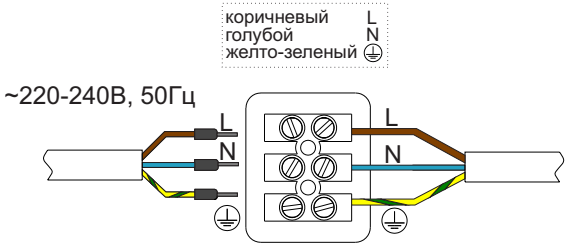

Рис.2 Схема подключения



Размер крепежных отверстий 5х9мм.
Крепежные элементы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Рис.3 Схема монтажа

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник _____ зав. № _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Номер партии _____

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

Упаковщик _____

М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления

МАРТИНИ РУС
141371 Россия, Московская область,
г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
www.martinirus.ru

TUBE

светодиодный светильник

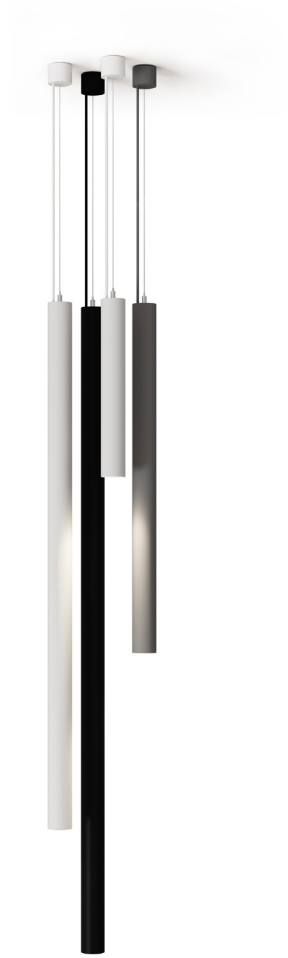

ПАСПОРТ

IP20

ТН ВЭД 9405409909
ОКПО 01185160

Tube							
Источник света	**L, мм**	**Мощность**	**Ф, лм**	**Тц, К**	**Тип КСС**	**Вес, кг**	**Код**
LED	400	15W	990	4000	Spot	1,1	P664883.__NW
			1273	4000	Medium		P664884.__NW
			1210	4000	Flood		P664885.__NW
			1289	4000	Wide		P664886.__NW
			965	3000	Spot	1,1	P664883.__WW
			1241	3000	Medium		P664884.__WW
			1180	3000	Flood		P664885.__WW
			1256	3000	Wide		P664736.__WW
LED	800	15W	990	4000	Spot	1,5	P664686.__NW
			1273	4000	Medium		P664689.__NW
			1210	4000	Flood		P664879.__NW
			1289	4000	Wide		P664736.__NW
			965	3000	Spot	1,5	P664686.__WW
			1241	3000	Medium		P664689.__WW
			1180	3000	Flood		P664879.__WW
			1256	3000	Wide		P664736.__WW
LED	1200	15W	990	4000	Spot	1,8	P664887.__NW
			1273	4000	Medium		P664888.__NW
			1210	4000	Flood		P664889.__NW
			1289	4000	Wide		P664890.__NW
			965	3000	Spot	1,8	P664887.__WW
			1241	3000	Medium		P664888.__WW
			1180	3000	Flood		P664889.__WW
			1256	3000	Wide		P664890.__WW
LED	1500	15W	990	4000	Spot	2,1	P664880.__NW
			1273	4000	Medium		P664691.__NW
			1210	4000	Flood		P664881.__NW
			1289	4000	Wide		P664882.__NW
			965	3000	Spot	2,1	P664880.__WW
			1241	3000	Medium		P664691.__WW
			1180	3000	Flood		P664881.__WW
			1256	3000	Wide		P664882.__WW

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник предназначен для общего и акцентного освещения внутренних помещений

1.2. Светильник соответствует:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», а также ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013. Декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ26.В.01043/20, ЕАЭС N RU Д-RU. НВ11.В.10096/20.

1.3. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 220-240 В, 50 Гц (±0,4 Гц).

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Коэффициент мощности, не менее 0,9

1.6. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015.

1.7. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от 0° С до плюс 40° С.

1.8. Срок службы светильника составляет 12 лет с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

2.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

2.2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКА

3.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2. Светильник устанавливается на опорную поверхность при помощи крепежных элементов (крепеж приобретается самостоятельно).

3.3. Распаковать светильник, установить, подключить согласно инструкции по монтажу.

3.4. Требуется не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку загрязненных поверхностей светильников не агрессивными моющими средствами.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу светильников в течение 24 месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации если иное не предусмотрено договором.

4.2. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;

- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более чем указано в п.1.3;

- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

5.1. Транспортировка светильников должна производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

5.2. Условия хранения: температура воздуха: от 0° С до плюс 40° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С без выпадения конденсата.

5.3. Светильники хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник не содержит опасных химических веществ.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт. 1

Упаковка, шт. 1

Паспорт, шт. 1

8. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖА

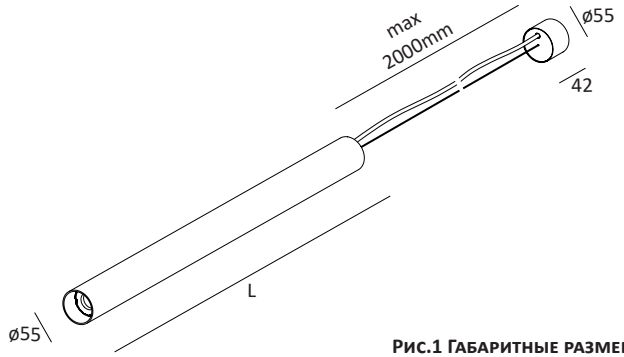

Рис.1 Габаритные размеры