

Bicubo P864543

Настенный светильник с внешним драйвером 24 Вт




Описание серии

Прожектор в алюминиевом корпусе со стальным монтажным кронштейном окрашенные порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло. В версии со встроенным блоком питания монтажный кронштейн позволяет вращать светильник от 0° до +90°, в версии с внешним блоком питания – от -90° до +90°. Светильник поставляется с кабелем длиной 0,5м.




Характеристики

Мощность, Вт	24	Напряжение, В	1050мА
Световой поток, Лм	2320/2492	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	-
Оптика	Super Spot	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	120	Масса, кг	1.2
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		

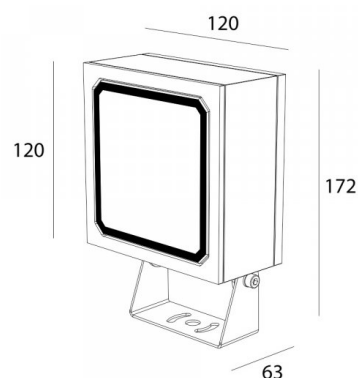

Аксессуары



P26447100 Бокс драйвера IP67 с гермовводами
(для блоков питания IP67)

