

Liniled P86895000WW

Светодиодный шнур Side light

МАРТИНИ  РУС


Описание серии

Гибкий светильник обеспечивает равномерную засветку без световых точек, поставляется в катушках длиной 5м и режется в требуемый размер кратно 50мм. Поставляется с кабелем длиной 0,5м.




Характеристики


Мощность, Вт	53	Напряжение, В	48V
Световой поток, Лм	2550	Температура, К	3000
CRI	>90	Светодиоды	-
Оптика	Diffuse	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	67
Длина, мм	5000	Масса, кг	4

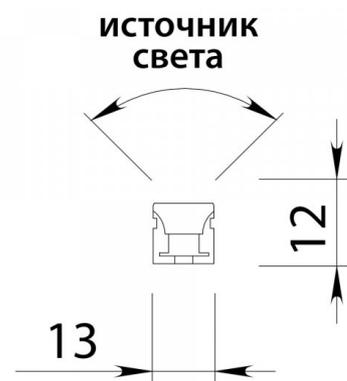


Аксессуары




P13893400 Блок питания 75W/24V IP67




P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67



P26446200 Комплект торцевых заглушек Liniled Side Light




P26446121 Клипса монтажная Liniled Side Light (1шт.)




P26446321 Профиль монтажный Liniled Side Light (1м)







P26473721 Профиль монтажный Lined Side Light (2м)




P26575600 Заглушка Side Light IP67 с торцевым выводом кабеля



P26575700 Заглушка Side Light IP67 с выводом кабеля вниз



P26575800 Заглушка Side Light IP67 с выводом кабеля налево




P26575900 Заглушка Side Light IP67 с выводом кабеля направо



P26576000 Заглушка Side Light IP67 глухая



P26576100 Соединитель двух отрезков Side Light



P26576200 Коннектор IP67 двух отрезков Side Light с проводом 300мм

