

Liniled P86894900WW

Светодиодный шнур Front light




Описание серии

Гибкий светильник обеспечивает равномерную засветку без световых точек, поставляется в катушках длиной 5м и режется в требуемый размер кратно 50мм. Поставляется с кабелем длиной 0,5м.




Характеристики


Мощность, Вт	53	Напряжение, В	48V
Световой поток, Лм	3750	Температура, К	3000
CRI	>90	Светодиоды	-
Оптика	Diffuse	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	67
Длина, мм	5000	Масса, кг	4

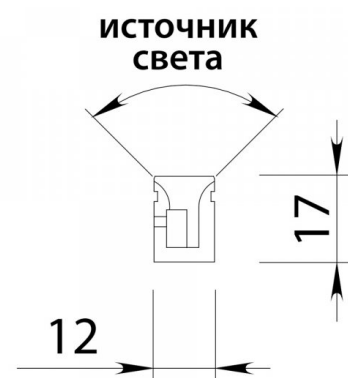


Аксессуары



P13893400 Блок питания 75W/24V IP67




P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67



P66450600 Комплект торцевых заглушек Liniled Front Light




P66450721 Клипса монтажная Liniled Front Light (1шт.)




P66450821 Профиль монтажный Liniled Front Light (1м)






P26459721

Профиль монтажный Liniled Front Light (2м)




P26574900

Заглушка Front Light IP67 с торцевым выводом кабеля




P26575000

Заглушка Front Light IP67 с выводом кабеля вниз




P26575100

Заглушка Front Light IP67 с выводом кабеля налево



P26575200

Заглушка Front Light IP67 с выводом кабеля направо




P26575300

Заглушка Front Light IP67 глухая



P26575400

Соединитель двух отрезков Front Light



P26575500

Коннектор IP67 двух отрезков Front Light с проводом 300мм

