

Modulo P867658

Линейный светильник WHITE

МАРТИНИ  РУС


Описание серии

Корпус светильника выполнен из поликарбонатного экструдированного профиля. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м.




Характеристики


Мощность, Вт	15	Напряжение, В	48V
Световой поток, Лм	505	Температура, К	3000
CRI	>90	Светодиоды	192
Оптика	Diffuse	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	1230	Масса, кг	0.88
Цвет корпуса	Серый		

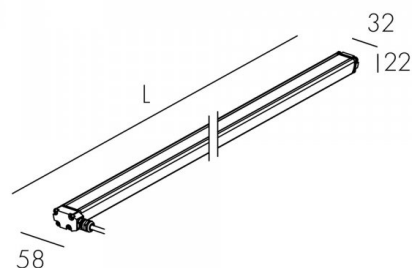


Аксессуары




P26537200 Коннектор 3х-полюсной компактный IP68




P26496500 Коннектор 3х-полюсной двухчастный быстроразъемный IP68




P26553200 Концевая заглушка для P26496500



P26554200 Коннектор управления 3х-полюсной двухчастный быстроразъемный IP68




P26554300 Комплект заклшек для разъемов управления




P13893400 Блок питания 75W/24V IP67







P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67




P18075668 Экран антиослепляющий Modulo 630-640




P26550330 Кронштейн MODULO 50 мм нерж. (2 шт.)



P26550430 Крепление поворотное MODULO 100 мм нерж (2 шт.)



P26550530 Крепление неповоротное MODULO L=50мм (2 шт.)



P26550630 Крепление на потолок поворотное MODULO нерж. (2 шт.)

