

Modulo P867644RGBWDMX

Линейный светильник RGBW-DMX




Описание серии

Корпус светильника выполнен из поликарбонатного экструдированного профиля. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м.




Характеристики


Мощность, Вт	20	Напряжение, В	24V
Световой поток, Лм	300	Температура, К	3000
CRI	>90	Светодиоды	72
Оптика	Diffuse	Класс	III
Управление	DMX	Стандарт IP	66
Длина, мм	1240	Масса, кг	0.88
Цвет корпуса	Серый		

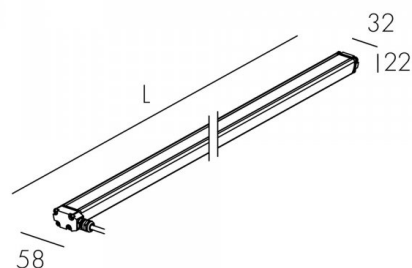


Аксессуары




P26537200 Коннектор 3х-полюсной компактный IP68



P26496500 Коннектор 3х-полюсной двухчастный быстроразъемный IP68




P26553200 Концевая заглушка для P26496500



P26554200 Коннектор управления 3х-полюсной двухчастный быстроразъемный IP68




P26554300 Комплект заклешек для разъемов управления




P13893400 Блок питания 75W/24V IP67







P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67




P18075768 Экран антиослепляющий Modulo 930-940




P26550330 Кронштейн MODULO 50 мм нерж. (2 шт.)



P26550430 Крепление поворотное MODULO 100 мм нерж (2 шт.)



P26550530 Крепление неповоротное MODULO L=50мм (2 шт.)



P26550630 Крепление на потолок поворотное MODULO нерж. (2 шт.)

