

Osio Pil P180728

Линейный светильник для встраивания в пол 1515 мм




Описание серии

Световые модули различной длины позволяют создавать декоративные линии для подсветки пространств. Корпус выполнен из акрилового светопропускающего профиля. Световые модули устанавливаются в алюминиевый монтажный короб. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м.




Характеристики


Мощность, Вт	22	Напряжение, В	24V
Световой поток, Лм	635	Температура, К	3000
CRI	>80	Светодиоды	LED
Оптика	Diffuse	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	67
Длина, мм	1515	Масса, кг	1.9
Цвет корпуса	-		

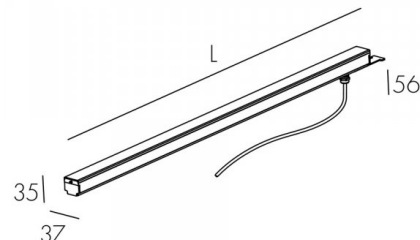


Аксессуары




P13893400 Блок питания 75W/24V IP67




P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67



P18073021 Монтажный профиль Osio Pil 356




P18073121 Монтажный профиль Osio Pil 656




P18073221 Монтажный профиль Osio Pil 956







P18073321 Монтажный профиль Osio Pil 1257




P18073421 Монтажный профиль Osio Pil 1557



P18073521 Монтажный профиль Osio Pil 3000



P18073600 Начальный/конечный элемент Osio Pil



P18073721 Комплект торцевых крышек Osio Pil
(2 шт.)