

# Shine P864821M

Линейный светильник с проходным подключением 5 Вт/м




## Описание серии

Корпус светильника выполнен из поликарбонатного экструдированного профиля. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м. Также доступна версия светильника со сквозной проводкой.




## Характеристики


|                    |         |                |      |
|--------------------|---------|----------------|------|
| Мощность, Вт       | 4       | Напряжение, В  | 24V  |
| Световой поток, Лм | 191     | Температура, К | 3000 |
| CRI                | >90     | Светодиоды     | 54   |
| Оптика             | Diffuse | Класс          | III  |
| Управление         | -       | Стандарт IP    | 66   |
| Длина, мм          | 915     | Масса, кг      | 1.7  |
| Цвет корпуса       | Серый   |                |      |

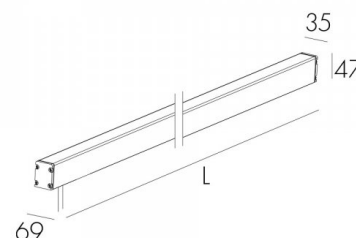


## Аксессуары




**P26537200** Коннектор 3х-полюсной компактный IP68




**P26496500** Коннектор 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




**P26553200** Концевая заглушка для P26496500



**P26554200** Коннектор управления 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




**P26554300** Комплект заглушек для разъемов управления




**P13893400** Блок питания 75W/24V IP67







**P26570600** Блок питания 100W/24V IP67




**P13893500** Блок питания 150W/24V IP67




**P26487268** Антиослепляющий экран для Shine 915/940



**P26550730** Кронштейн Shine 40мм неповорот.  
(нерж)



**P26550830** Крепление поворотное Shine L=50мм  
(нерж.) (2 шт.)



**P26550930** Крепление поворотное Shine L=100мм  
(нерж.) (2 шт.)

