

Shine P864846RGBWM

Линейный светильник с проходным подключением RGBW




Описание серии

Корпус светильника выполнен из поликарбонатного экструдированного профиля. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м. Также доступна версия светильника со сквозной проводкой.




Характеристики


Мощность, Вт	20	Напряжение, В	24V
Световой поток, Лм	817	Температура, К	RGB
CRI	>90	Светодиоды	-
Оптика	Diffuse	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	1215	Масса, кг	2.2
Цвет корпуса	Серый		

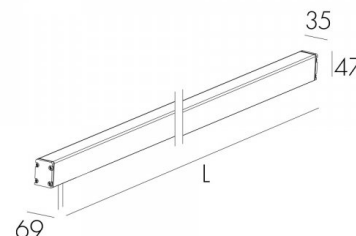


Аксессуары




P26537200 Коннектор 3х-полюсной компактный IP68



P26496500 Коннектор 3х-полюсный двучастный быстроразъемный IP68




P26553200 Концевая заглушка для P26496500



P26554200 Коннектор управления 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




P26554300 Комплект заглушек для разъемов управления




P13893400 Блок питания 75W/24V IP67







P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67




P26487368 Антиослепляющий экран для Shine 1215/1240



P26550730 Кронштейн Shine 40мм неповорот.
(нерж)



P26550830 Крепление поворотное Shine L=50мм
(нерж.) (2 шт.)



P26550930 Крепление поворотное Shine L=100мм
(нерж.) (2 шт.)

