

# Shine P864848RGBWM

Линейный светильник с проходным подключением RGBW




## Описание серии

Корпус светильника выполнен из поликарбонатного экструдированного профиля. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м. Также доступна версия светильника со сквозной проводкой.




## Характеристики

|                    |         |                |     |
|--------------------|---------|----------------|-----|
| Мощность, Вт       | 40      | Напряжение, В  | 24V |
| Световой поток, Лм | 1703    | Температура, К | RGB |
| CRI                | >90     | Светодиоды     | -   |
| Оптика             | Diffuse | Класс          | III |
| Управление         | -       | Стандарт IP    | 66  |
| Длина, мм          | 2515    | Масса, кг      | 4.3 |
| Цвет корпуса       | Серый   |                |     |

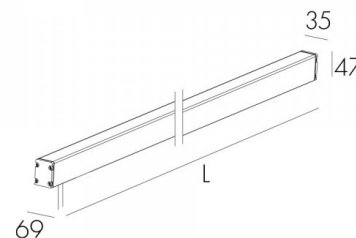


## Аксессуары



**P26537200** Коннектор 3х-полюсной компактный IP68



**P26496500** Коннектор 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




**P26553200** Концевая заглушка для P26496500



**P26554200** Коннектор управления 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




**P26554300** Комплект заглушек для разъемов управления




**P13893400** Блок питания 75W/24V IP67







**P26570600** Блок питания 100W/24V IP67




**P13893500** Блок питания 150W/24V IP67




**P26487568** Антиослепляющий экран для Shine 2540мм



**P26550730** Кронштейн Shine 40мм неповорот. (нерж)



**P26550830** Крепление поворотное Shine L=50мм (нерж.) (2 шт.)



**P26550930** Крепление поворотное Shine L=100мм (нерж.) (2 шт.)

