


Описание серии

Корпус из алюминиевого профиля с декоративной рамкой или без неё в комплекте с рассеивателем из матового поликарбоната. Электрическая часть смонтирована на панели из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Версии для встраиваемой и потолочной установки, а также подвесные модели. Светодиодные модули с повышенной светоотдачей «HE» или с повышенным световым потоком «HO» цветовой температуры от 2500K до 6500K. CRI от 80 до 98.

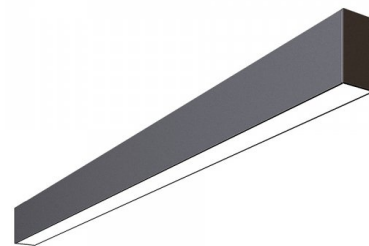


Характеристики

Мощность, Вт	44	Напряжение, В	220-240V
Световой поток, Лм	3476/3650	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	120
Оптика	Diffuse	Класс	I
Управление	-	Стандарт IP	20
Длина, мм	1200	Масса, кг	2.2
Цвет корпуса	Белый, Черный		

Аксессуары




P13917400 SHOP LINE 40*Соединение в линию




P13917500 SHOP LINE 40*Скоба монтажная для встраиваемого профиля




P13917600 SHOP LINE 40*Скоба монтажная для встраиваемого профиля с рамкой



P13917700 SHOP LINE 40*Скоба крепления на стену



P13917227 SHOP LINE 40*Угол безрамочный правый (черн.)



P28080027 SHOP LINE 40*Угол безрамочный левый (черн.)