

Stralis P865417

Минипрожектор 125 DC-DC




Описание серии

Светильник в алюминиевом корпусе окрашенный порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло. Лира позволяет устанавливать светильник под углом $\pm 180^\circ$. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м.




Характеристики


Мощность, Вт	20	Напряжение, В	48V
Световой поток, Лм	1450/1500	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	8
Оптика	Medium	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	80	Масса, кг	1.2
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		

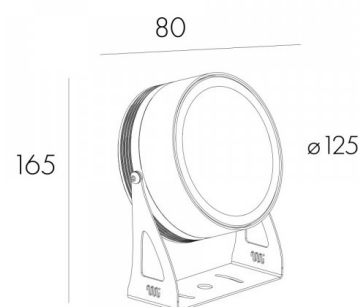


Аксессуары



P26530900 Блок питания 75W/48V IP67



P26530200 Блок питания 100W/48V IP67



P26530500 Блок питания 150W/48V IP67

