Aveline RGBW P868836RGBNW

Линейный светильник с проходным подключением 310 **МАРТИНИ** (М MM




Описание серии

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло.




Характеристики


Мощность, Вт	17	Напряжение, В	220-240V
Световой поток, Лм	372	Температура, К	RGB+W (3000/4000)
CRI	>90	Светодиоды	-
Оптика	Elliptical	Класс	I
Управление	DMXRDM	Стандарт IP	66
Длина, мм	310	Масса, кг	-
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		




Аксессуары



Крепление стационарное Aveline L=50 P26549530 (нерж.) (2шт.)




Крепление стационарное Aveline L=50 P26549511 (бел.) (2 шт.)





P26549568




Крепление стационарное Aveline L=50

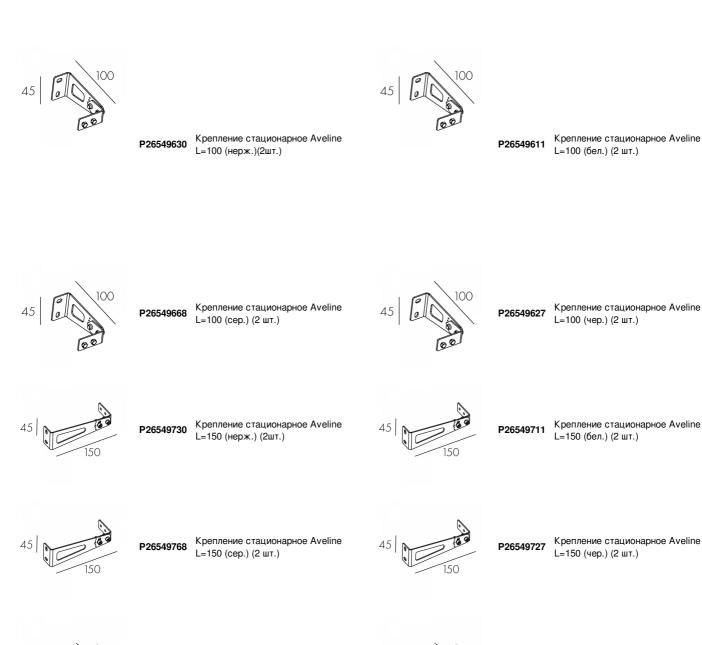

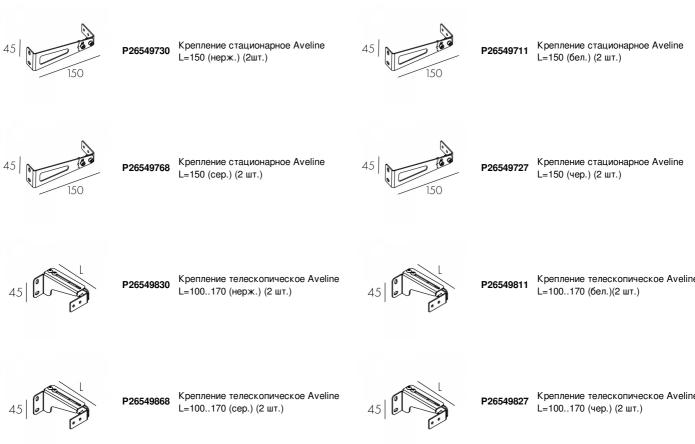

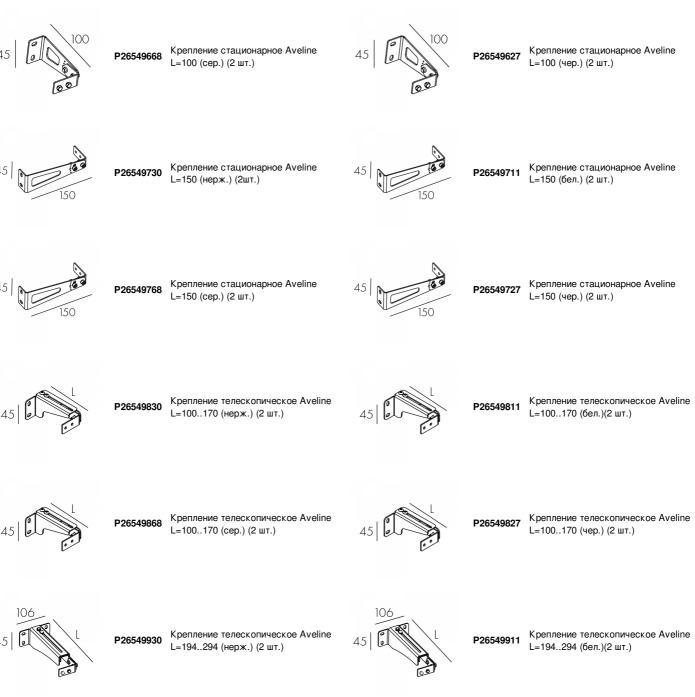



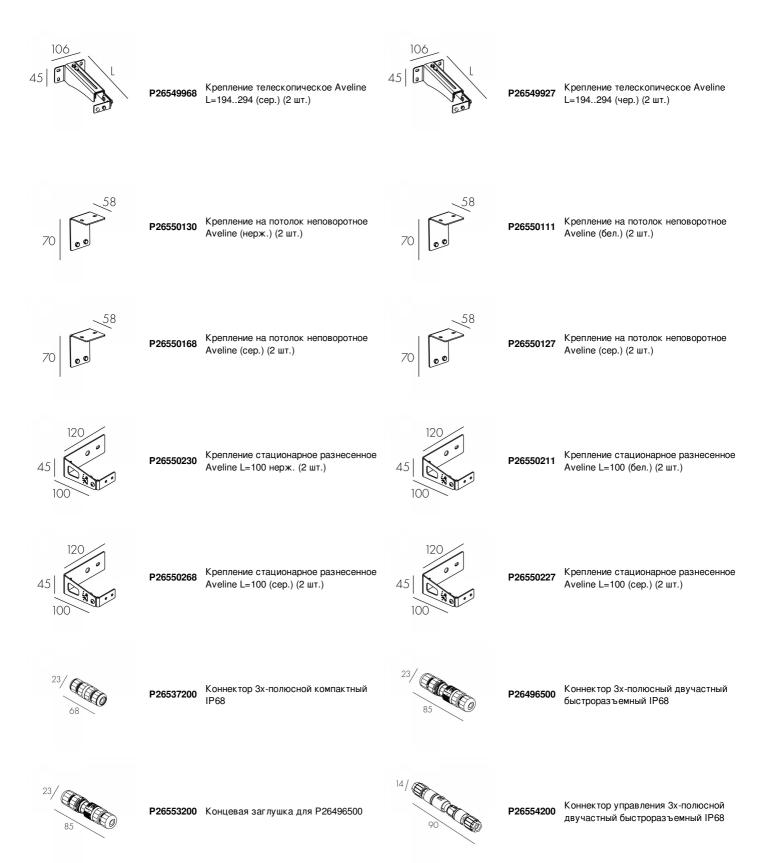



P26554300

Комплект заклушек для разъемов управления