

Aveplane RGBW P868556

Прожектор с проходным подключением 26 LED

МАРТИНИ  РУС


Описание серии

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской. Светильник имеет закаленное защитное стекло. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м. Лира позволяет устанавливать светильник под углом $\pm 85^\circ$. Возможно изготовление светильника с потолочным креплением.




Характеристики


Мощность, Вт	90	Напряжение, В	220-240V
Световой поток, Лм	2009	Температура, К	RGB+W (3000/4000)
CRI	>90	Светодиоды	26
Оптика	Super Spot	Класс	I
Управление	DMXRDM	Стандарт IP	66
Длина, мм	325	Масса, кг	6.5
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		

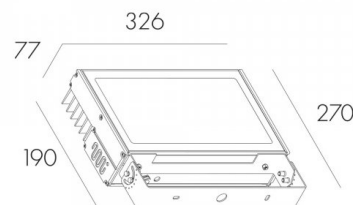


Аксессуары




P26537200 Коннектор 3х-полюсной компактный IP68




P26496500 Коннектор 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




P26553200 Концевая заглушка для P26496500



P26554200 Коннектор управления 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




P26554300 Комплект заглушек для разъемов управления




P26551227 Антиослепляющий экран Aveplane 225мм







P26561227 Антиослепляющий экран Aveplane SW 225мм




P26551327 Антиослепляющий экран Aveplane 326мм



P26561327 Антиослепляющий экран Aveplane SW 326мм



P26551427 Антиослепляющий экран Aveplane 476мм



P26491827 Антиослепляющий экран Aveplane SW 476мм