

7. УТИЛИЗАЦИЯ

ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ СПЛИТТЕР РА-
ЗОБРАТЬ НА ДЕТАЛИ, РАССОРТИРОВАТЬ ПО ВИДУ
МАТЕРИАЛОВ И СДАТЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОР-
СЫРЬЯ.

СПЛИТТЕР НЕ СОДЕРЖИТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- КОНВЕРТЕР, ШТ. 1;
- УПАКОВКА, ШТ. 1;
- ПАСПОРТ, ШТ. 1;
- КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ, ШТ. 1
(ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА).

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЩУНО _____ ЗАВ. № _____ СООТВЕТСТВУЕТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____
УПАКОВЩИК _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИЮ,
НЕ УХУДАШАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗО-
ПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» И ТР ТС 020/2011
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ».
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62694/26.
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 07.04.2026, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 06.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



MRSPACE



Паспорт изделия

ТИТАН (Titan)

Art-net конвертер DMX/RDM IP20 8 каналов

MRS00908





141370 Россия, Московская область, г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
+7 812 909 24 83 | info@mr-space.ru | mr-space.ru

Наименование параметра изделия	Значение параметра
Модель	Титан (Titan) Art-net конвертер DMX/RDM IP20 8 каналов
Код изделия	MRS00908
Потребляемая мощность ±10%, Вт	не более 5
Поддерживаемые протоколы	Ethernet DMX512 и RDM (ANSI E1.20)
Ethernet - входы	2 x 100 Мбит/с
DMX-выходы	8
Питающее напряжение	100-250 В, 50 Гц (±0,4 Гц) AC, 24 В DC, PoE (тип В)
Степень защиты	IP 20
Температурный диапазон	-45...+50° С
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	210х124х41,8
Вес, кг	0,42

Вид А

Вид Б

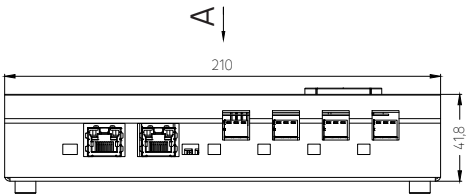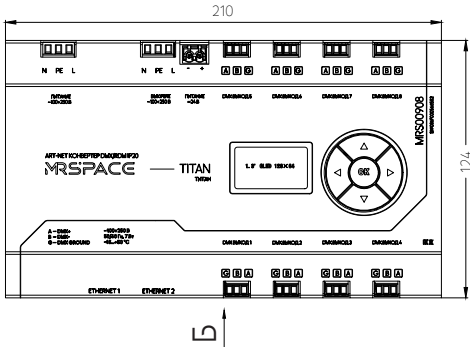

1. ОПИСАНИЕ

ПАЛЮМИНЕВЫЙ КОРПУС С НЕСТИРАЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГАВРИРОВКОЙ. ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА DMX-ПОРТОВ. ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ОТ ~220V ИЛИ -24V. ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА RDM, С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ОПРОСА. ФУНКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ. ВСЕ НАСТРОЙКИ (IP-АДРЕС, НОМЕРА ВСЕЛЕННЫХ, РАБОТА RDM, И Т.Д.) МОЖНО ЗАДАТЬ ЧЕРЕЗ УДОБНОЕ ЭРГОНОМИЧНОЕ МЕНЮ НА КОРПУСЕ КОНТРОЛЛЕРА ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВА. ВСТРОЕННЫЙ ДВУХПОРТОВЫЙ 100-МЕГАБИТНЫЙ ETHERNET-КОММУТАТОР ПОЗВОЛЯЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ К СЕТИ КАК ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТАК И ОБЪЕДИНЯТЬ ИХ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ ДО 10 КОНВЕРТЕРОВ. ТАК ЖЕ,

ОДИН ETHERNET ПОРТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ PoE. РЕЖИМ ВВОДА ВЫВОДА DMX МОЖЕТ БЫТЬ НАСТРОЕН ДЛЯ КАЖДОГО ПОРТА ОТДЕЛЬНО. ВСТРОЕННОЕ, УПРАВЛЯЕМОЕ ПО DMX РЕЛЕ НА 5А.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

ТИТАН (TITAN) ART-NET КОНВЕРТЕР DMX/RDM IP20 СО ВСТРОЕННЫМ ETHERNET/PoE -КОММУТАТОРОМ И 8 КАНАЛАМИ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА ARTNET В DMX ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ. УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ. УСТРОЙСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛА ARTNET В DMX.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛА ARTNET В DMX, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ЦИТАХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С УСТАНОВКОЙ НА DIN-РЕЙКУ, ГДЕ НЕОБХОДИМО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ARTNET В DMX, С ПОДДЕРЖКОЙ RDM.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, НАСТРОЙКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ДОПУСК К РАБОТАМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.

ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОРПУСА, ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ, КЛЕММНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЛИ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДОВ ПЕРЕГРЕВА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫТИЕ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАК В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАК И В УЛИЧНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ. ПРИ УСТАНОВКЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА ОТ -45 ДО +50° С И ИСКЛЮЧИТЬ ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРУЙ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КЛАССОМ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЯ.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ 12-ТИ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ОТГРУЗКИ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕ-

ЛЕМ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОГОВОРОМ.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРИ:

- НАЛИЧИИ МЕХАНИЧЕСКИХ, ТЕРМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ;

- НАЛИЧИИ СЛЕДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВСКРЫТИЯ ПРИБОРА И/ИЛИ НАРУШЕНИИ ЗАЩИТНОЙ МАРКИРОВКИ;

- ПОЛОМКАХ, ВЫЗВАННЫХ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ;

- ПОЛОМКАХ, ВЫЗВАННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОСЕТИ БОЛЕЕ, ЧЕМ УКАЗАНО В ТАБЛИЦЕ;

- ПОЛОМКАХ, ВЫЗВАННЫХ СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫШЕОПИСАННЫХ НАРУШЕНИЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ РАСЦЕНКАМ.

ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ!

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ЗАКРЫТОМ АВТОТРАНСПОРТОМ, КРЫТЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 23216-78.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: НАВЕСЫ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕСУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КОЛЕБАНИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: ОТ МИНУС 45° С ДО ПЛЮС 50° С. ЗНАЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ 25° С БЕЗ ВЫПАДЕНИЯ КОНДЕНСАТА.

ИЗДЕЛИЯ ХРАНИТЬ В УПАКОВКЕ, ВЫСОТА ШТАБЕЛИРОВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 1М. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИХ СОХРАННОСТЬ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.